PHILIPS

Kopfhörer

Service Dokumentation

N 6300
N 6301
N 6302
N 6308

N 6300 Stereo-Kopfhörer

Anschluß an Lautsprecherausgang 4 - 16 Ohm, durch Lautsprecherfamilienstecker zusätzlicher Anschluß von Kopfhörern bzw. Lautsprecherboxen möglich.
Auch für mono. Besonders hoher Störabstand (Impedanz der Kapseln 600 Ohm) Frequenzbereich : 40 - 18 000 Hz. Gewicht 250 g.

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Kapsel	4822 242 10015
2	Lautsprecherfam.-Stecker	4822 263 57009

N 6301 Hi Fi-Stereo-Kopfhörer

entspricht der Ausführung LBB 9902
für N 2407, N 2408, N 4416, N 4418, N 4510, N 4450 sowie zum Anschluß an HiFi-Verstärker.
Frequenzbereich : 20 - 20 000 Hz. Gewicht 340 g.
Auch für Unterkinnbetrieb geeignet.

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Spezial-Ersatzteile

Normteile sind nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Stecker 4 pol. 360°	4822 264 40092
2	Kabel kompl. f. LBB 9902	4822 321 24095
	Kabel kompl. f. N 6301	4812 321 27063
3	Schriftplatte f. LBB 9902	4822 459 14018
4	Deckel	4822 447 14005
5	Gehäuse kompl.	4822 447 14002
6	Ohrpolster	4822 466 64045
7	System kompl.	4822 242 54001
8	Ohrpolster	4822 466 64045
9	Plastikstift	4822 535 94548
10	System kompl.	4822 242 54001
11	Gehäuse kompl.	4822 447 14003
12	Keil	4822 466 94174
13	Bügel (innen)	4822 404 54002
14	Hauptbügel	4822 404 54001
15	Schriftplatte f. LBB 9902	4822 459 10245
16	Deckel	4822 447 14004

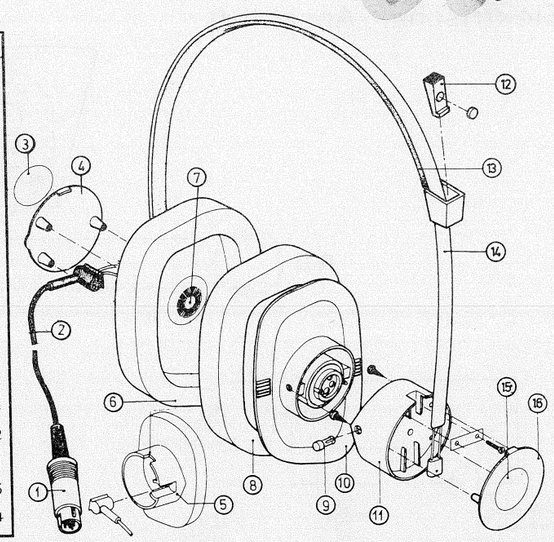

N 6308 Mono-Kopfhörer

für N 2209 AV, N 2211, N 2221, N 2220, N 2223, N 2225



Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben.

Spezial-Ersatzteile

Normteile sind nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Kapsel	4822 242 34001
2	Gabel	4822 691 24001
3	Kabel m.kl.Stecker	4822 321 20106
4	Stecker 5 pol. 240°	4812 264 47004
5	Schaumgummipolster	5322 532 64036

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben.

Spezial-Ersatzteile allgemein

Normteile sind nicht aufgeführt!

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Kopfhörerverlängerung mit 4 pol. Stecker und Buchse 360°	4812 321 27053
Kopfhöreranschluß an Lautsprecherbuchsen	4822 321 20247
Adapter für Kopfhörerstecker neue Norm (4 po. 360°) auf Kopfhörerbuchse alte Norm (5 pol. 240°)	4812 263 50054

Service
Service
Service

PHILIPS GMBH, HAMBURG 1, SERVICE-ZENTRALE

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

2.75 Serv. 2283/2

N 6300

N 6302 Hi Fi-Stereo-Kopfhörer



für N 2407, N 2408, N 4416, N 4418, N 4510, N 4450 sowie zum Anschluß an HiFi-Verstärker.
Frequenzbereich : 16 - 20 000 Hz.
Mit Regler zur Veränderung der Stereo-Breitenbasis.
Gewicht 450 g.

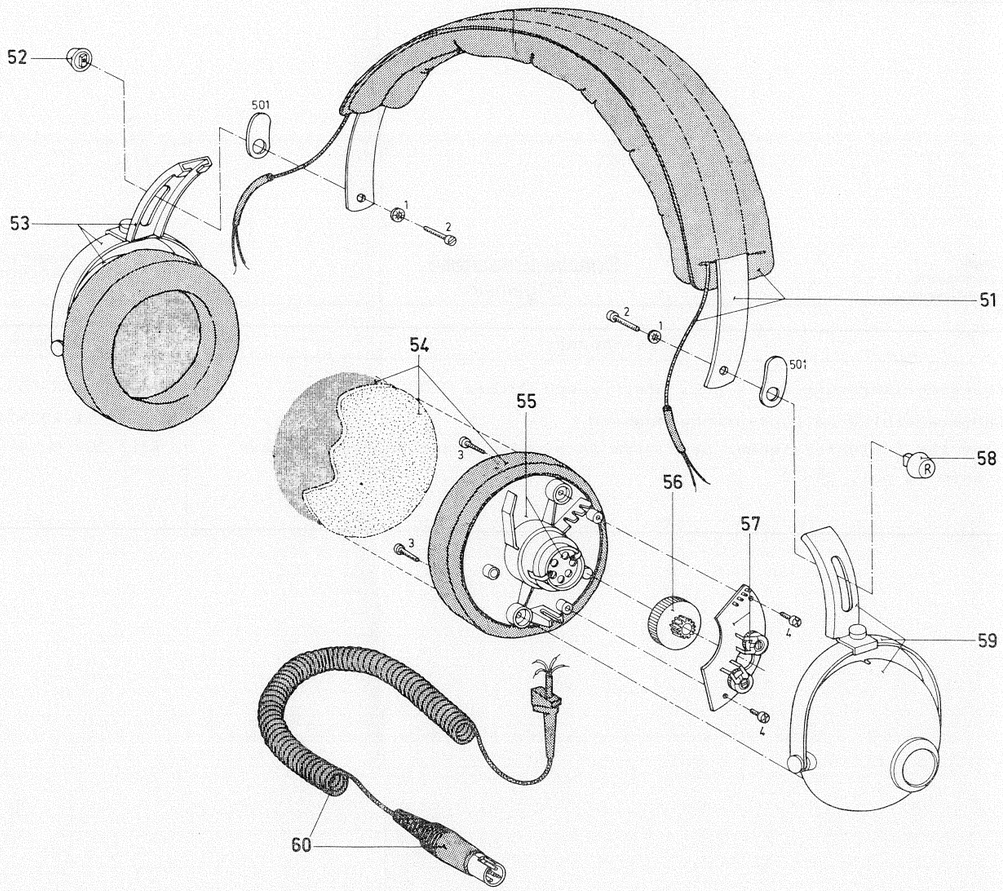

Öffnen der Ohrmuschel

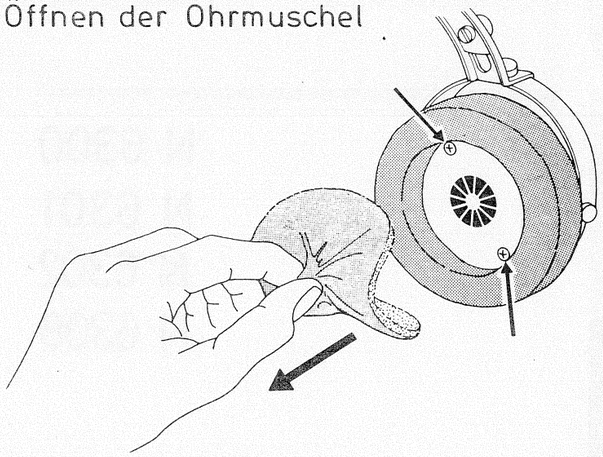

Zusammenbau der Ohrmuschel rechts

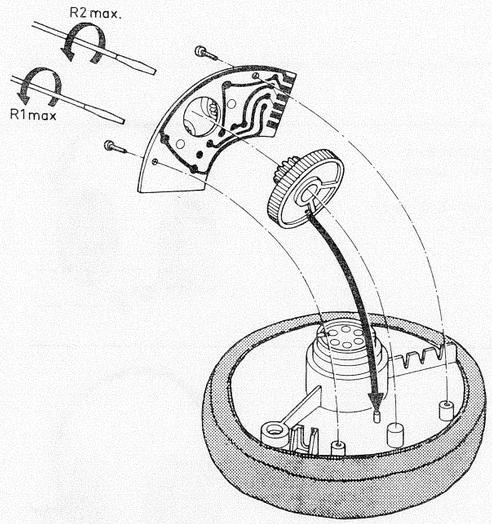

Elektrischer Anschluß

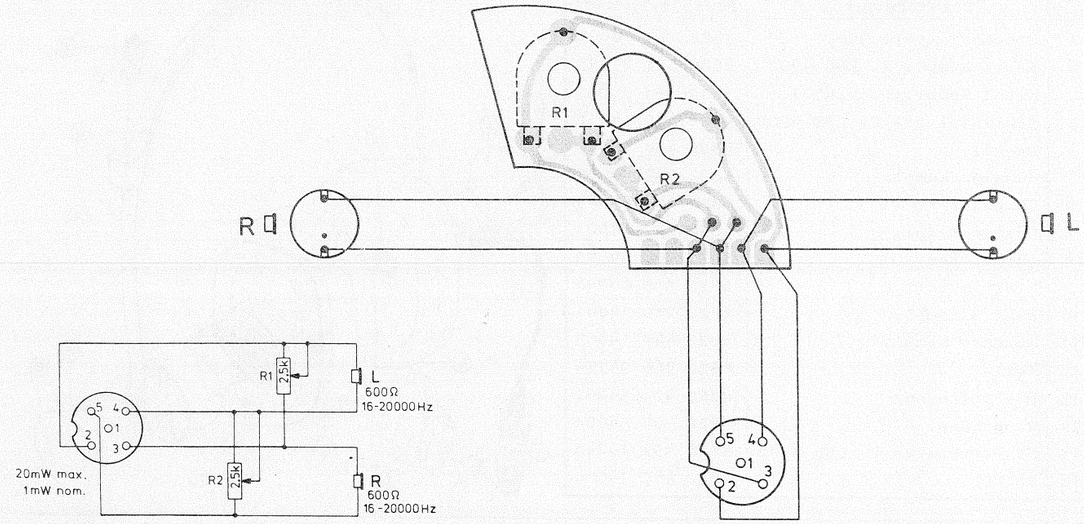

Spezial-Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Normteile sind nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
51	Bügel	4822 404 60096	56	Knopf	4822 413 50829
52	Verbindungsstück links	4822 505 10543	57	Print	4822 219 80252
53	Gehäuse links	4822 447 10179	58	Verbindungsstück rechts	4822 505 10542
54	Schaumstoff-Einlage	4822 466 60684	59	Gehäuse rechts	4822 447 10178
55	Kapsel	4822 242 50018	60	Kabel mit Stecker	4822 321 20275